CITTA' di MONCALIERI
PROVINCIA di TORINO
Settore Gestione Infrastrutture

Progetto :

ADEGUAMENTO PALAZZO COMUNALE
ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI
PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI ARCHIVI E SCALE

Fase di progetto :

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO

Oggetto elaborato :

LAYOUT DI CANTIERE
INTERVENTO 1
PIANO TERRENO

Scala: 1:250 - 1:100	Tavola: AR.Sic .09-01
Data: Novembre 2013 File originale: --- Agg.ti: ---	Archivio: Nome file: ---

Responsabile sicurezza in fase di progettazione: Geom. Girolamo FICI	Timbro della Ripartizione
Collaboratore : Arch. Antonella ZOTTI	
Responsabile del Procedimento: Geom. Dario VIOLA	
Visto: Il Dirigente Settore Gestione Infrastrutture Arch. Teresa Piechettino	

TIMBRI E FIRME

L'ESECUTORE DOVRA' VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO. TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE A SUPERFICI FINITE. A PERFETTA REGOLA D'ARTE. I MATERIALI DA UTILIZZARSI DOVRANNO ESSERE CONFORME ALLE DESCRIZIONI CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELENCO PREZZI.

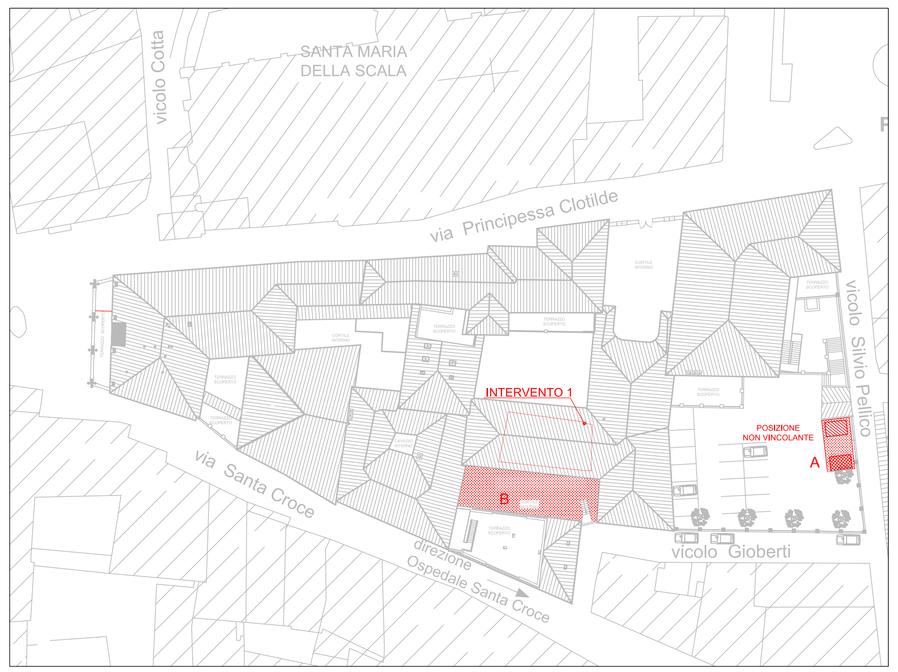

AREA DI CANTIERE
BARACCA DI CANTIERE (SPOGLIATOIO)
BARACCA DI CANTIERE (SERVIZI IGIENICI)

SUCCESSIONE DEI LAVORI (NON ESAUSTIVO)
PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI ARCHIVI E SCALE

Eventuali necessità di fruizione ai locali archivio da parte dei dipendenti comunali dovranno essere precedentemente concertate con il Direttore di cantiere/preposto/Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione

- **INTERVENTO 1**: Piano Terra (locali archivio edificio-loc 27T -annessi all'archivio)
  - realizzazione di apertura per posizionamento di evacuatore di fumo attraverso taglio a sezione obbligata e posa di travetti prefabbricati per la passata;
  - divisorio antincendio costituito da struttura metallica interna in lamiera zincata 6/10 con montanti e guide fissate a pavimento ed a soffitto, da due lastre;
  - rimozione della porta di ingresso archivio e della porta uscita verso il cortile;
  - fornitura e posa di n° 3 porte antincendio (1ingresso e 2 laterali su parete leggera in calcio silicata) in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura a maniglia, cortrotelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica dotata di maniglione antipanico con scrocco laterale;
  - rinzaffo eseguito con malta di calce ed intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta in corrispondenza della passata eseguita;
  - posa di porta antincendio per la passata dotata di maniglione antipanico

Tutte le opere provvisionali sono previste nel progetto impiantistico, la Ditta che effettuerà le opere edili avrà l'onere e dovere di corretta gestione per gli adempimenti del PSC.

AREA DI CANTIERE.
- A: POSIZIONE NON VINCOLANTE IN PLANIMETRIA PER LA COLLOCAZIONE DELLE BARACCHE DI CANTIERE
- B: AREA DI CANTIERE, DA UTILIZZARE COME DEPOSITO DEI MATERIALI DA UTILIZZARE IN CANTIERE

LE U.S. SARANNO DIROTTATE VERSO LE USCITE ALTERNATIVE. PERTANTO L'R.S.P.P. DOVRA' PREVEDERE UN PIANO DI EVACUAZIONE ALTERNATIVO.

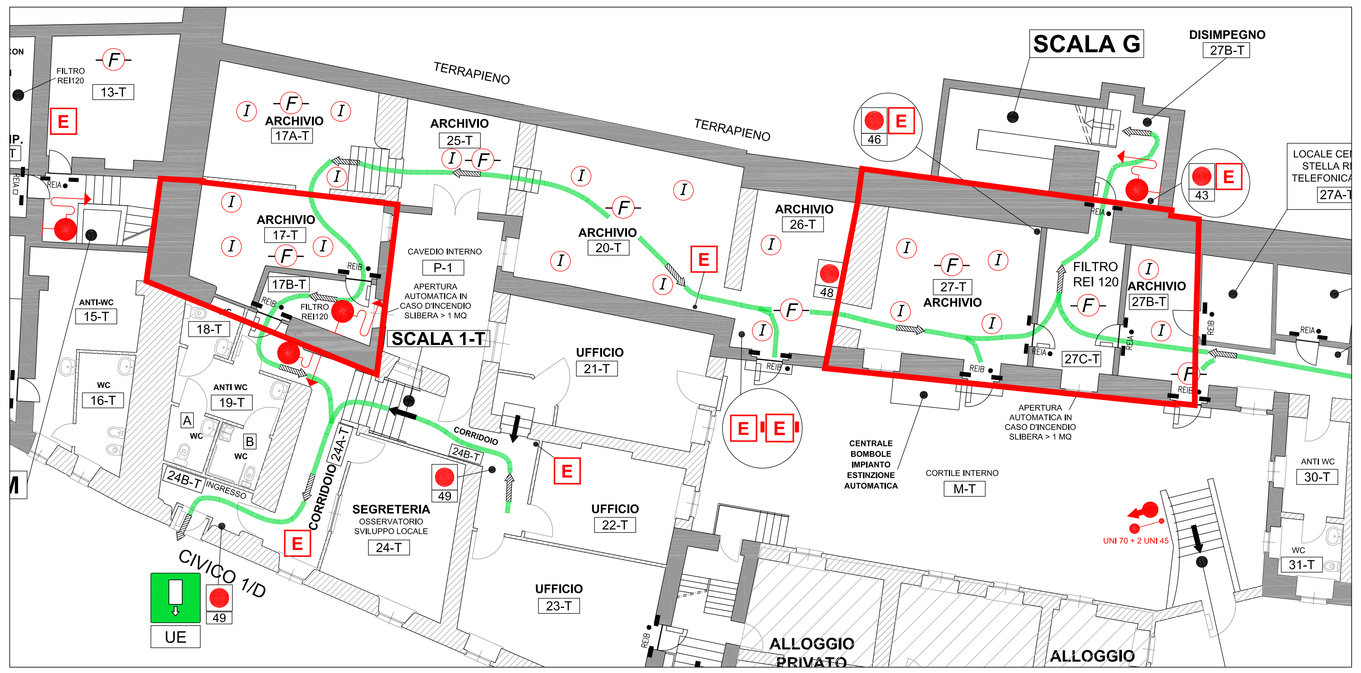

INTERVENTO 1 - PALAZZO COMUNALE - STRALCIO PIANTA PIANO TERRENO. SCALA 1:100