





griglia a maglia fitta cm 180xH130  
a protezione delle aperture  
di aerazione

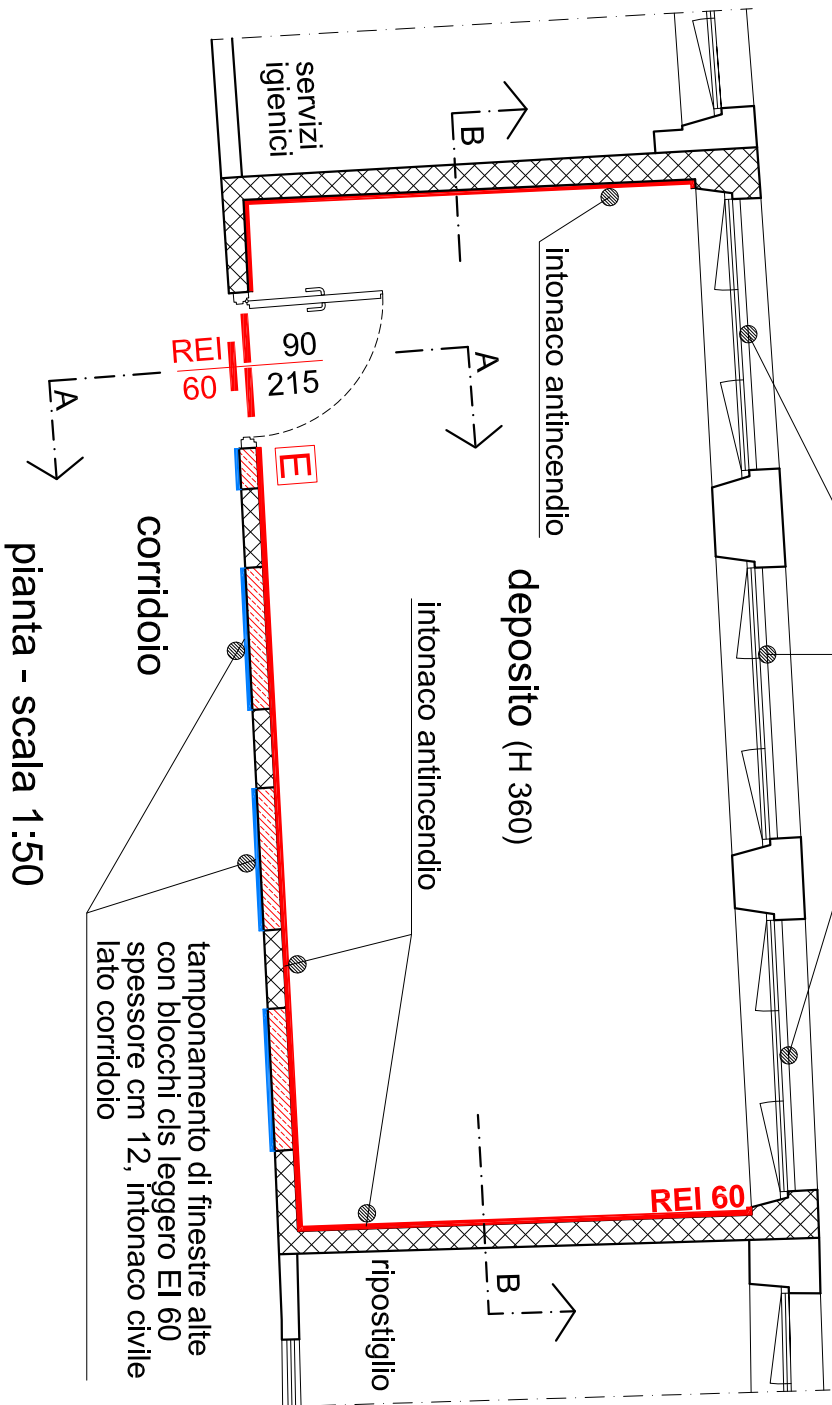

pianta - scala 1:50

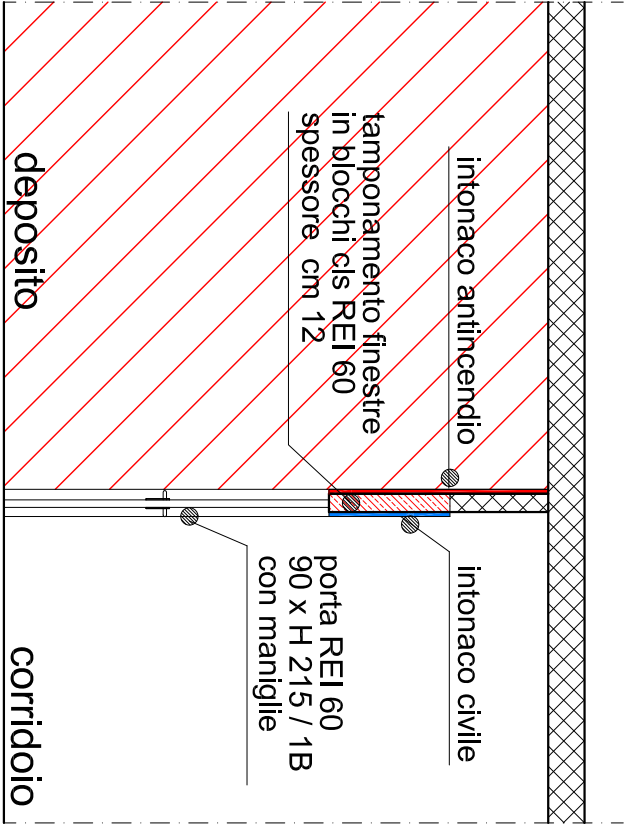

sezione a/a - scala 1:50

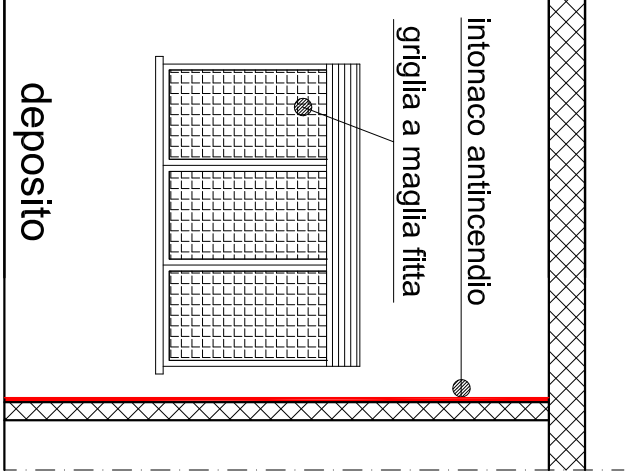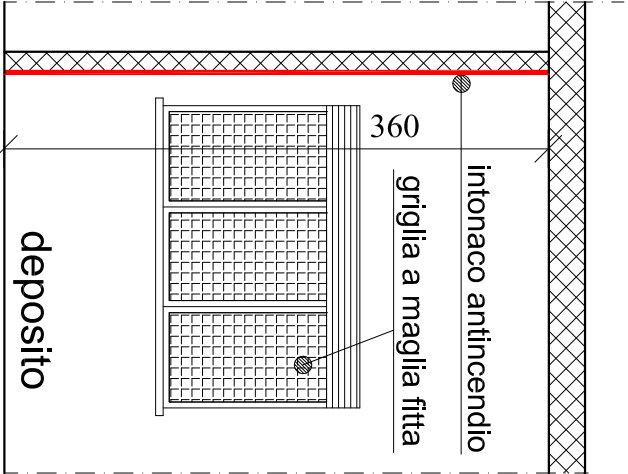

sezione b/b - scala 1:50

- Interventi**
- 1) Tamponeamento di finestre alte, lato corridoio, in blocchi di calcestruzzo leggero da intonaco spessore non inferiore a 12 cm, con caratteristiche REI 60, posati con malta di cemento, stesura di intonaco civile lato corridoio;
  - 2) posa di porta tagliafuoco REI 60 dimensioni cm. 90 x H 215, 1 battente, spingi sx, fornita di maniglie e congegno di autochiusura;
  - 3) stesura di intonaco antincendio, spessore minimo mm15, sulle tre pareti di compartimentazione del deposito;
  - 4) installazione di estintore a polvere.

Per la parte impiantistica si rimanda alle tavole specifiche di progetto

LEGENDA	
	intonaco civile
	intonaco antincendio
	murazione esistente
	murazione in blocchi REI 60
	porta tagliafuoco
	uscita sicurezza
	estintore