

CITTA' di MONCALIERI  
PROVINCIA di TORINO  
Settore Gestione Infrastrutture



Progetto :  
SISTEMAZIONE SEMINTERRATO  
SCUOLA PER L'INFANZIA  
C. CHAPLIN  
USO REFETTORIO

Fase di progetto :  
PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto elaborato :  
IMPIANTO ELETTRICO  
PROGETTO

Scala: 1:50	Tavola: M_07
Data: MAGGIO 2017	Archivio: Nome file: M_07_0.dwg
File originale: .	Agg. it:
Progettista : Dott. ing Francesco Pansa	Timbro della Ripartizione
Collaboratori :	
Responsabile del Procedimento: Geom. Dario VIOLA	
Visio: Dott. Roberto Biancetto	

L'ESECUTORE DOVRÀ VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO. TUTTE LE MISURE SONO  
RIFERITE A SUPERFICI ANTE A PERFETTA REGOLA D'ARTE. I MATERIALI DA UTILIZZARE DEVRANNO ESSERE  
CONFORMI ALLE DESCRIZIONI CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELENCO PREZZI.

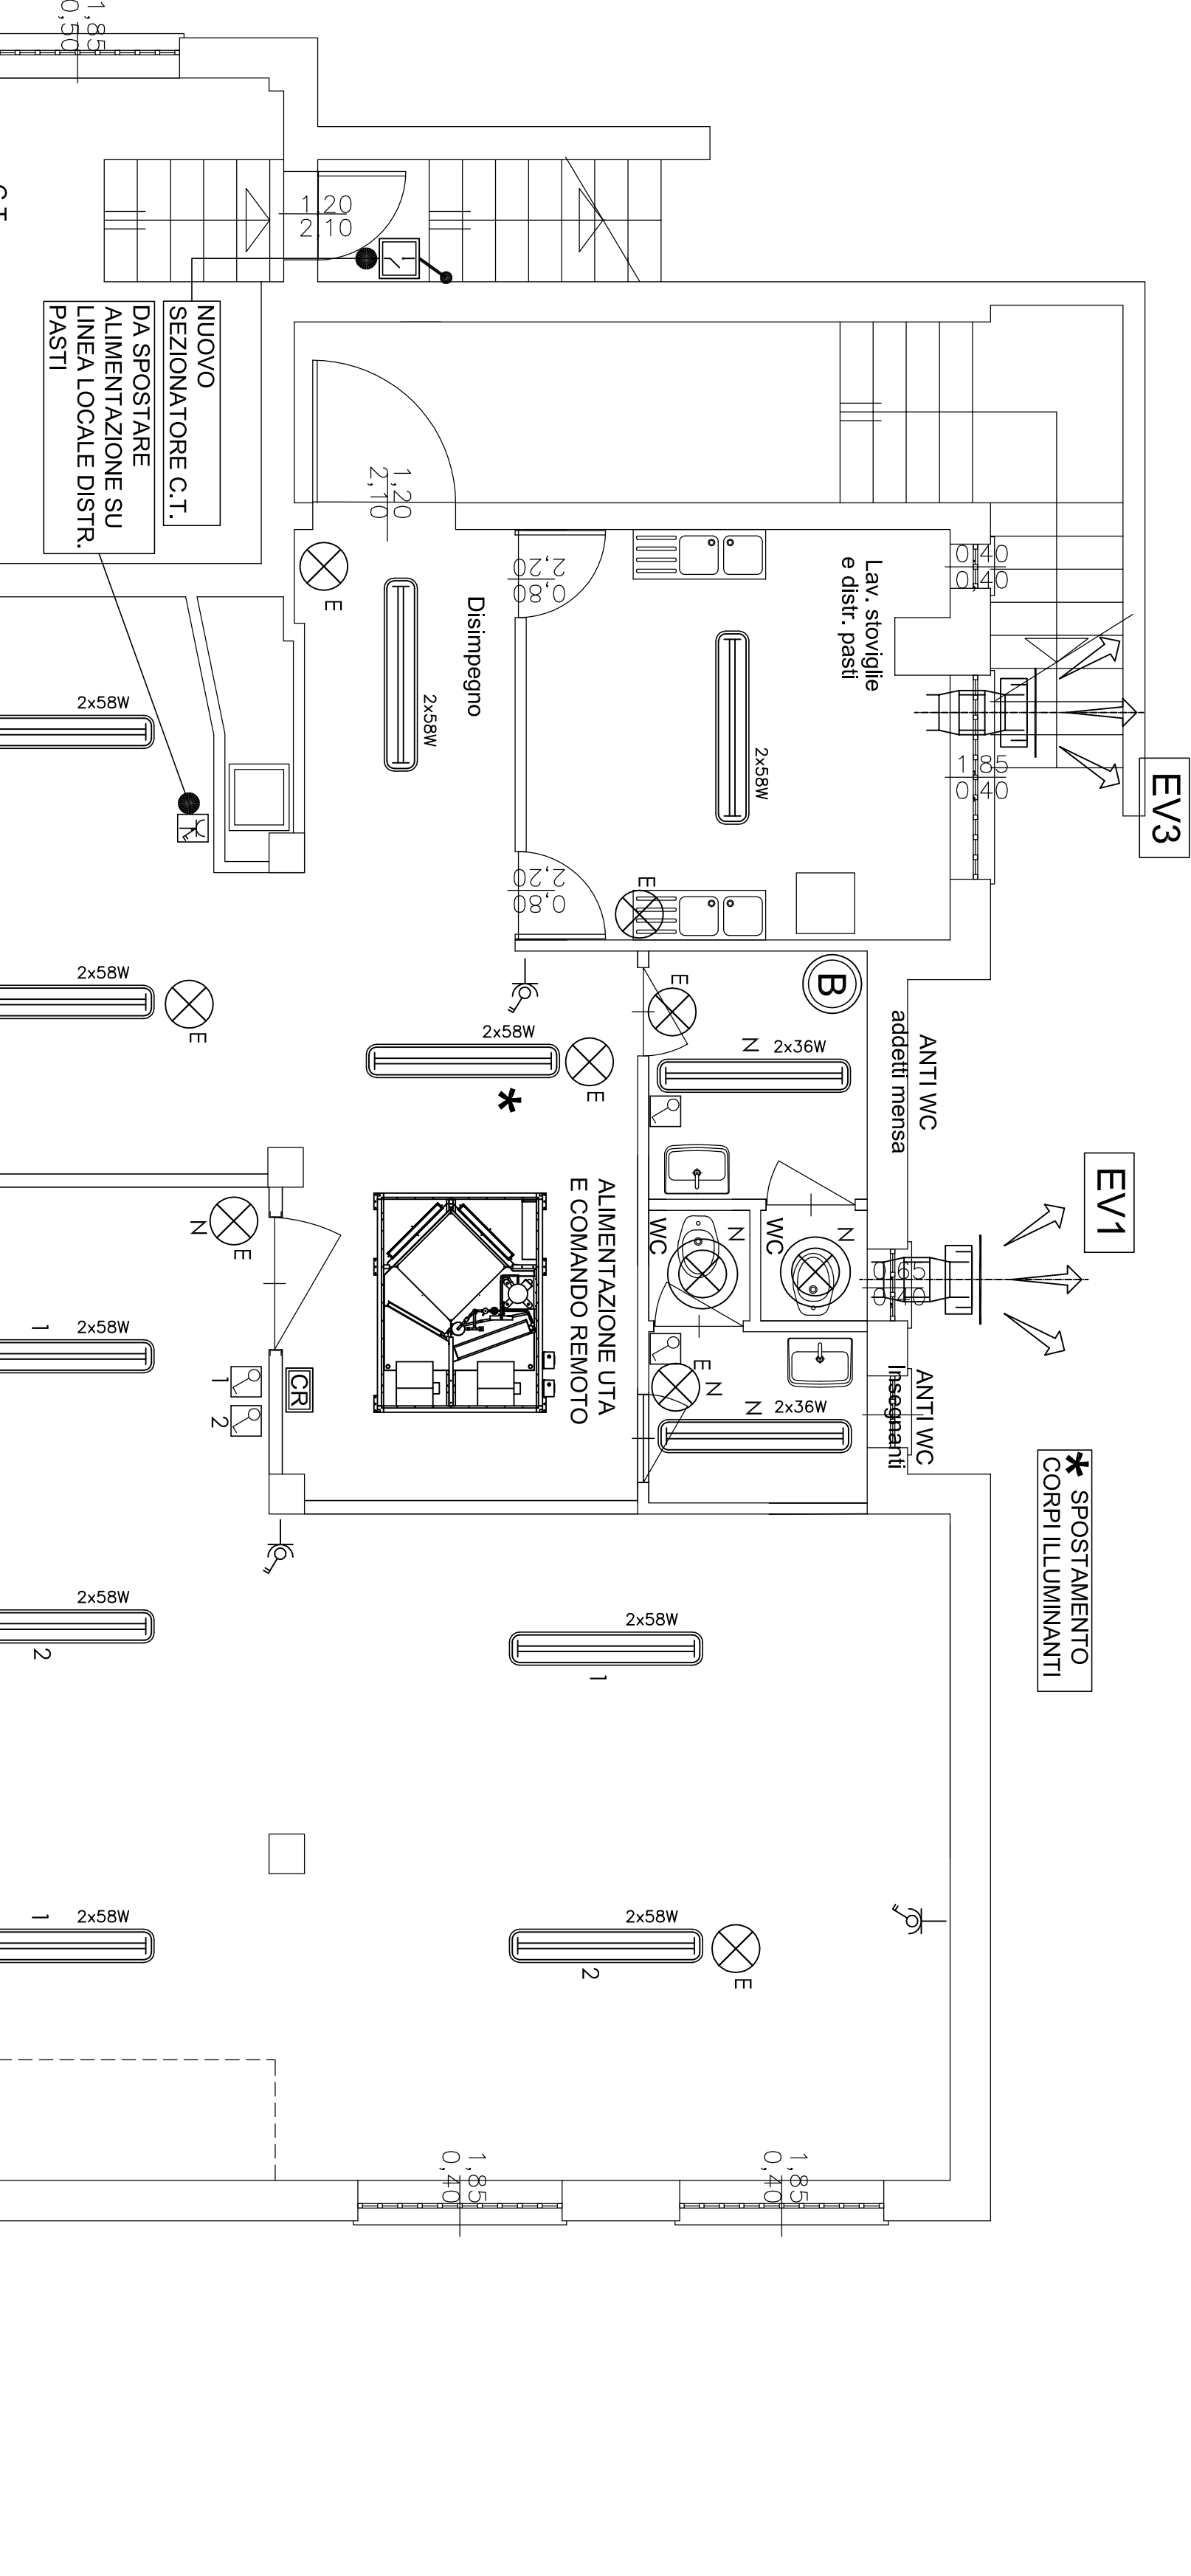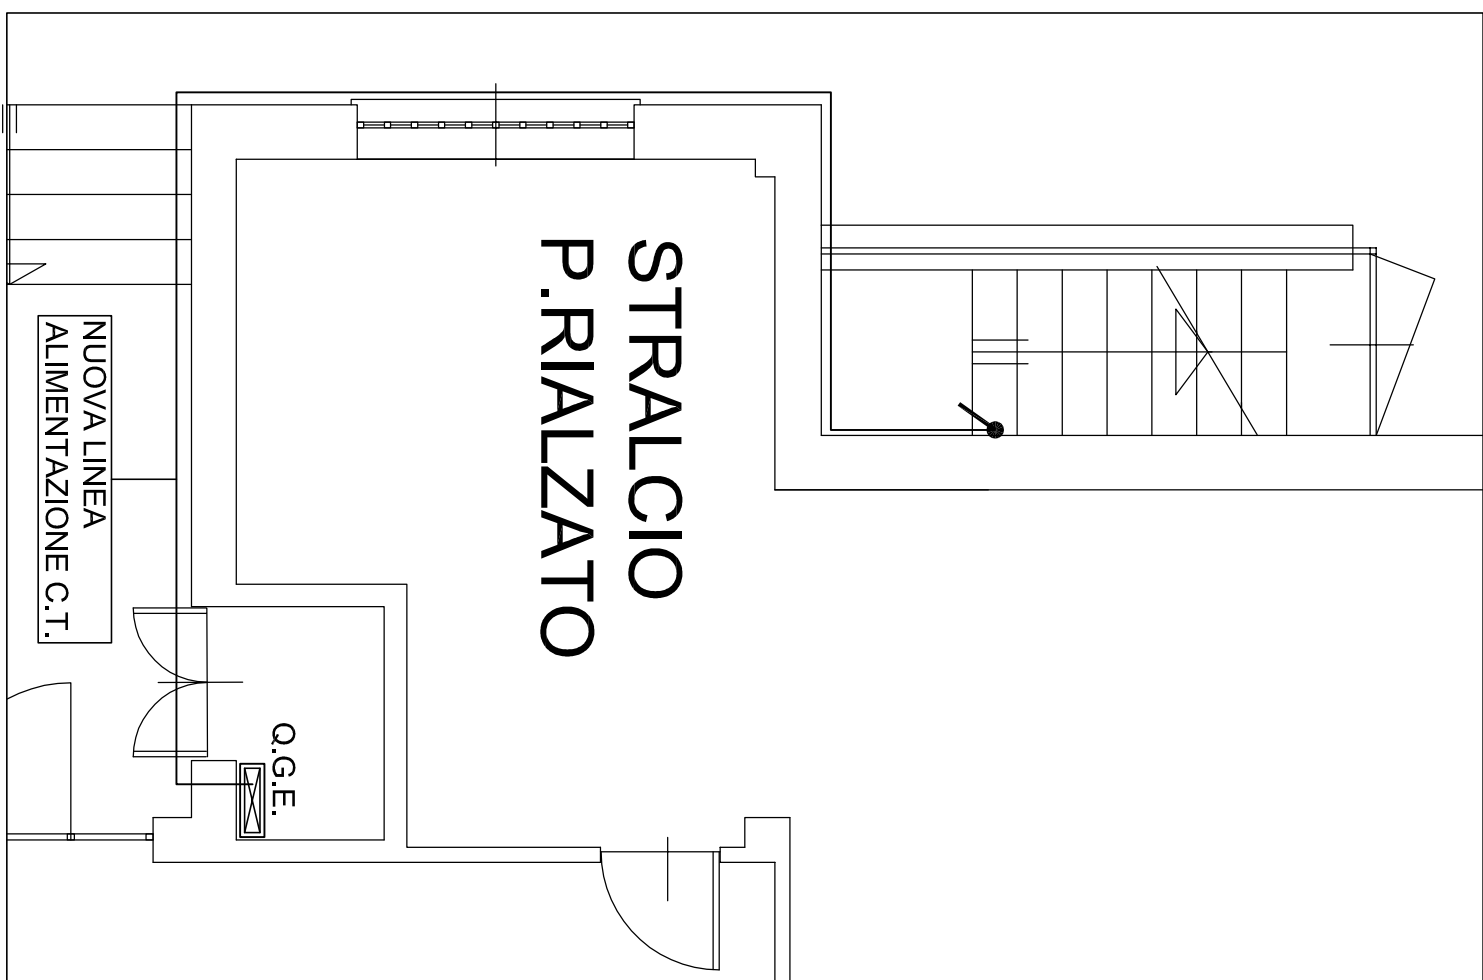

LEGENDA CORPI ILLUMINANTI

	2x58W	PLAFONIERA CON TUBI FLUORESCENTI 2x58W - ESISTENTE
	2x36W	PLAFONIERA CON TUBI FLUORESCENTI 2x36W - ESISTENTE
	1x18W	CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA CON LAMPADA FLUORESCENTE - ESISTENTE
	1x18W	CORPO ILLUMINANTE DA PLAFONE IN POLICARBONATO CON DIFFUSORE MICROSCALINATO - LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA 18 W
	1x18W	CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA CON LAMPADA FLUORESCENTE COME ESISTENTE - NUOVO
	2x36W	PLAFONIERA CON TUBI FLUORESCENTI 2x36W - NUOVO
	1.2 kW	BOLLITORE ELETTRICO POTENZA 1.2 KW
	1.6A	PRESA INCASSATA A PARETE 2P+T 1.6/10A CON INTERUTTORE DI BLOCCO
	1.6A	PRESA INTERBLOCCATA CEE ESISTENTE 1.6A
	1.6A	SEZIONATORE ESTERNO CENTRALE TERMICA IN SCATOLA METALLICA CON VETRO FRANGIBILE IP65
	1.6A	PANNELLO COMANDO REMOTO UTA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

- DOVRANNO ESSERE REALIZZATE LE NUOVE LINEE DI ALIMENTAZIONE DAL QUADRO "Q.P." A SERVIZIO:
- MACCHINA DI RICAMBIO ARIA LOCALE REFETTORIO (UTA)
  - ESTRATTORE ARIA SERVIZI PERSONALE (EV1)
  - ESTRATTORE ARIA SERVIZI BAMBINI (EV2)
  - ESTRATTORE ARIA LOCALE DISTRIBUZIONE PASTI (EV3)
  - SCALDA ACQUA ELETTRICO SERVIZI PERSONALE
  - DOVRANNO ESSERE MODIFICATE E COLLEGATE AL QUADRO "Q.P." LE LINEE DI ALIMENTAZIONE
  - POMPA SOMMERSEA
  - LOCALE DISTRIBUZIONE PASTI
  - LUCE E F.M. SALA REFETTORIO E SERVIZI IGIENICI