CITTA' di MONCALIERI
PROVINCIA di TORINO
Settore Gestione Infrastrutture

Progetto :
SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI
DI SOCIAL HOUSING TRAMITE CASI PILOTA
RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO COMUNALE
SITO IN VIA SALUZZO N. 18 - MONCALIERI (TO)

Fase di progetto :
DEFINITIVO / ESECUTIVO

Oggetto elaborato:
PAVIMENTAZIONI
INTERNE ED ESTERNE

Scala: varie	Tavola: 11 - ARCH
Data: MAGGIO 2010 Agg.ti:	Archivio: Nome file:

Progettista : Geom. Dario VIOLA
Collaboratori : Geom. Girolamo FICI
P.I. Domenico USAI
Arch. Lucia SPRIANO

Responsabile del Procedimento:
Ing. Matteo TRICARICO

Timbro della Ripartizione

TIMBRI E FIRME

L'ESECUTORE DOVRA' VERIFICARE LE MISURE SUL POSTO PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO. TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE A SUPERFICI FINITE A PERFETTA REGOLA D'ARTE. I MATERIALI DA UTILIZZARSI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE DESCRIZIONI CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED ELENCO PREZZI.

PIANTA PIANO INTERRATO

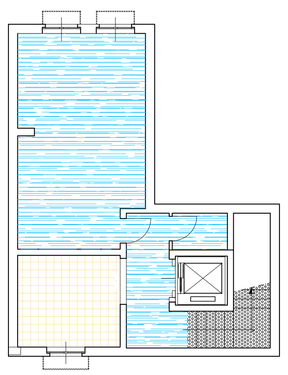

PIANTA PIANO TERRENO

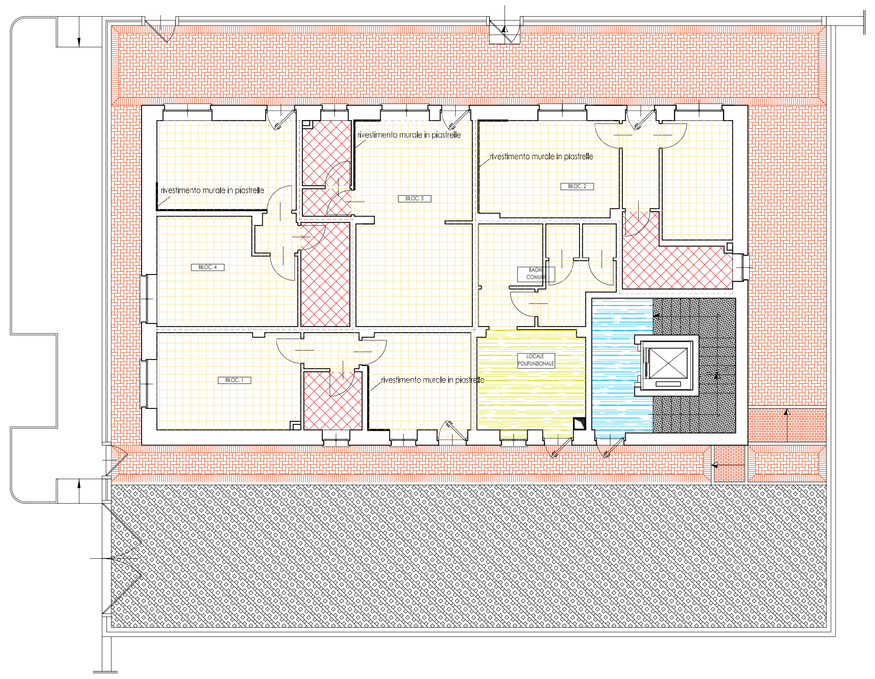

PIANTA PIANO PRIMO

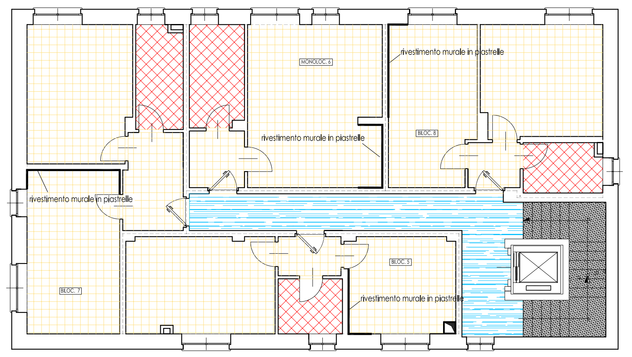

Le pavimentazioni comuni sono realizzate in linoleum su juta con trattamento protettivo superficiale Marmolizzato a teli altezza cm 200+spess. mm 3,2, posate su piano di posa lisciato con mastice livellatore adesivo completo di zoccolinodi h pari cm 10.
La scala interna invece è rivestita in gomma industriale con pedata a bolli, toro a righe e alzata liscia spessore mm 2,6 compresa la posa di angolare a sguscio.

LEGENDA

- pavimento in teli di linoleum colorati tipo similare Armstrong tipo Colorette
- pavimenti e rivestimenti in piastrelle di ceramica colorata cm 40x20 - cm 20x20 - cm 10x10
- pavimenti in gomma per rivestimento scala
- pavimentazione per inerbimento in cls vibrocompresso per esterno dim. cm 33x40
- pavimentazione in cls per esterno dim. cm 6x25 posato a spina
- pavimentazione in cls per esterno dim. cm 6x25 posato perpendicolare
- rivestimento cucine (per i rivestimenti cucine e bagni vedi tav. n. 12)